とまった君１号　－ 取扱説明書 －

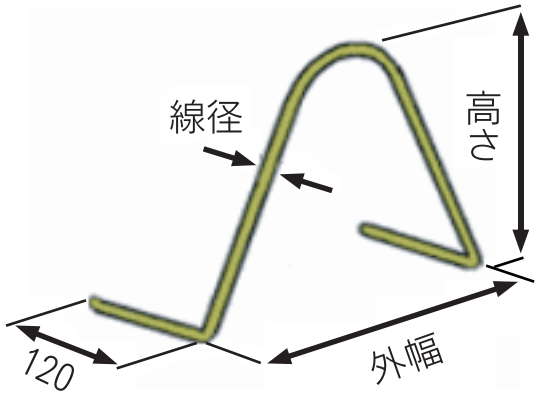

型　式	支柱Ｈ鋼サイズ（mm）	縦　経（mm）	外　幅（mm）	高　さ（mm）
200型	Ｈ200×200	8	285	158
250型	Ｈ250×250	8	290	206
300型	Ｈ300×300	8	300	253

－ 取扱要領及び注意事項 －

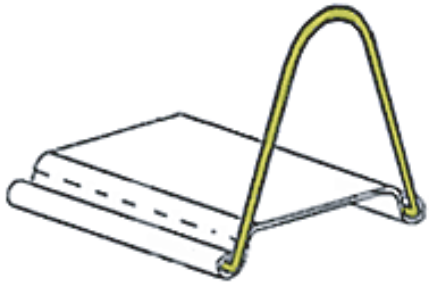

◎　矢板の両端共、根本まで入れること

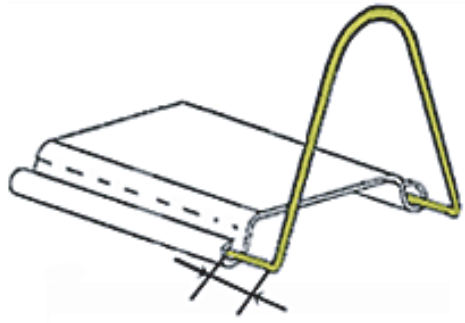

×　隙間を空けない

イ　Ｈ形鋼杭は垂直に建ててください。尚、通りも垂直にしてください。
　　Ｈ形鋼の立込みピッチは、矢板の長さより余裕をもって施工してください。
ロ　坂等で傾斜している場合は、土砂の流出防止と鋼矢板下面が水平になる様な
　　処置をしてください。
ハ　「とまった君１号」は鋼矢板の両側共、右図の如く根元までキッチリ押し込んでください。
ニ　鋼矢板が車道側、とまった君１号が山側になるようＨ形鋼内側にセットしてください。
　　（１号は計算上フランジ間に約５ｍｍ程余裕を持って取付けるようになっています。
ホ　変形したり錆びが出ている「とまった君１号」は廃棄してください。

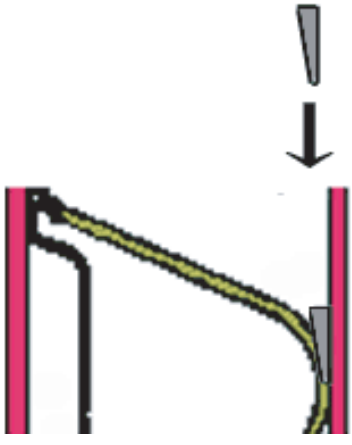

注）条件によって隙間ができることがあります。
左図のようにくさびを打ちこんで固定してください。